


冬こそ内窓！

暖房の仕事が減らすのは窓です！



日本では冬 朝起きた時の温度が
10℃以下の不健康な室温も
珍しくないのが現状です

世界保健機関(WHO)の発表した「住宅と健康のガイドライン」の
指針では、健康に暮らすためには冬期の住宅の室内温が
18℃未満はリスク※があるとされています

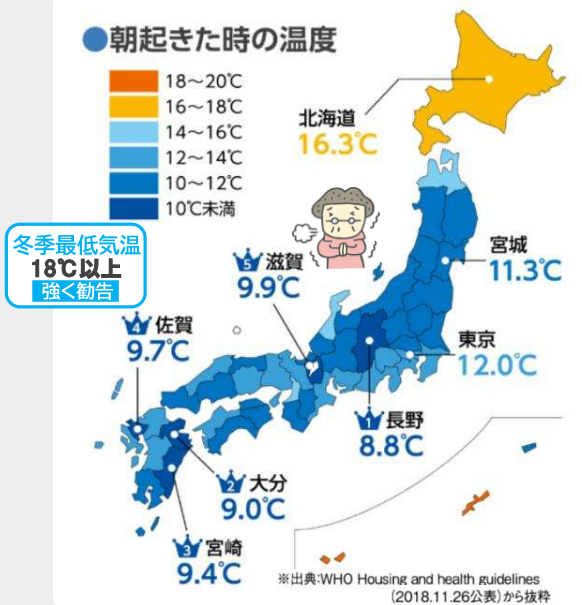


寒い冬場

ヒートショックの危険がいっぱい！

ヒートショック...

温かい室内と寒い脱衣所や浴室との寒暖差などによる
急激な血圧の変動などで心臓や脳など身体が
ダメージを受けること

65歳以上の「不慮の溺死及び溺水」月別死者数(令和5年)

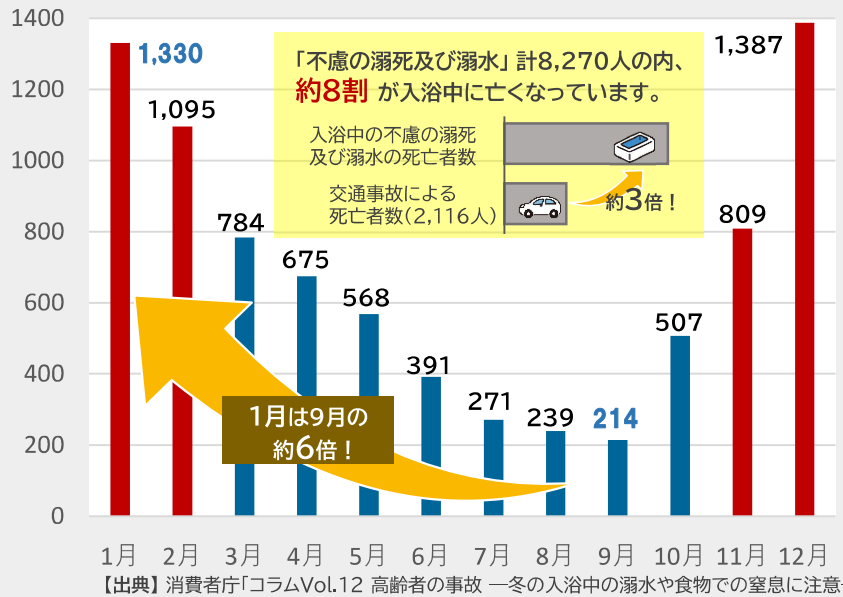

冬のお部屋の居心地のカギは「窓」



窓の熱の出入りが お部屋の居心地に影響！

【冬に流出する熱の割合】



【算出条件】解析No: 00087

※「平成25年省エネルギー基準に準拠した算定・判断の方法及び解説Ⅱ住宅」
標準住戸のプランにおける例で、当社の計算結果より。窓種: アルミ(複層ガラス)

冬の朝、冷え込んだリビングで暖房を1時間つけた時の
室内温度の変化をシミュレート

暖房ONから1時間後

場所によって
温度のムラが...



窓辺はヒエヒエ
冷たい



リビングだけじゃない！



部屋によって温度差が10℃以上あると
ヒートショックが起こりやすい環境に

【算出条件】解析No: 00091
●窓種: アルミサッシ(単板ガラス)

窓からの冷気を伝わりにくくすることが大切です




「窓リフォーム」で 快適&お得に!



かんたん ウチリモ 内窓


住宅省エネ2026
キャンペーン対象商品

今ある窓はそのままに!
室内側に窓をプラス!

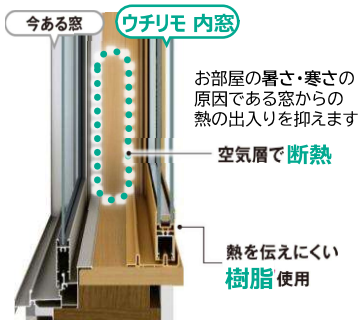

Low-E複層ガラスで
効果UP!

複層ガラスの内側に熱の
伝わりを抑える
金属膜をコーティング。
紫外線をカットする
効果もあります。



● 真冬でも薄着で快適


冬の朝、冷え込んだリビングで暖房を1時間つけた時の
室内温度の変化をシミュレート

暖房ONから
1時間後

部屋が
まんべんなく暖まる!



リビングだけじゃない!
浴室や寝室など内窓で
家中快適
← 冷気流入シミュレーション(浴室)



熱が逃げずに
窓辺まであったか

【算出条件】解析No:00091
●窓種: 外窓: アルミサッシ(単板ガラス)、
内窓: ウチリモ+
Low-E複層ガラス断熱タイプ(ニュートラル)

● 他にもうれしい効果がたくさん

冷暖房費を
カット



いやな結露も
少なく



泥棒に侵入を
ためらわせます



お部屋が
静かに



● カラーバリエーション



かんたん ドアリモ

高断熱ドアD50
断熱ドアD30/D30防火ドア (D2仕様・D4仕様)
アルミドア

住宅省エネ2026
キャンペーン対象商品

● 高断熱の玄関ドアで外気温の影響を軽減 家全体の断熱効率も上がります

※画像は解析値を元に作成したイメージです。

高断熱ドア D50

SSグレード対応デザインあり

温度イメージ



ドア厚
70mm



デザイン数
20

断熱ドア D30 (D2仕様)

温度イメージ



ドア厚 42mm



非防火 46デザイン(通風12)
防火 41デザイン(通風11)

アルミドア

温度イメージ



ドア厚 36mm



デザイン数
13



● カギを閉めたまま 換気ができる 通風デザイン

安全性とプライバシーに配慮した
開き角度40°



● スマートコントロールキーで カギの開け閉めもっと便利に



● 今あるドアの枠に新しい枠を かぶせるかんたん施工



工事は
1日*

※施工時間は納まり・
現場の状況等の条件により
プラスになることもあります。